

"SANA-2015" Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Заказчик: КГУ "Детский дом "Умит" Управления образования Восточно-Казахстанской области
(наименование организации)

Приложение 5 к НДОССС в РК

11

Заказ
форма 1

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе:

872,505 тысяч тенге

93,483 тысяч тенге

приказ № 178 от 03.10.2018 г.

(ссылка на документ об утверждении)

" " _____ г.

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт хоккейной коробки

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	СРСС	Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
		Сметная стоимость строительства	779,022			779,022
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	779,022			779,022
2		Итого по разделу II	779,022			779,022
3		Итого по сводному сметному расчету	779,022			779,022
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	779,022			779,022
4		Налог на добавленную стоимость (12 %)			93,483	93,483
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.			93,483	93,483
5		Всего по сводному сметному расчету	779,022		93,483	872,505
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	779,022		93,483	872,505
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

ТОО "КомплекСервис"

Директор _____ Кудабаяв А. С.



Заказчик : КГУ "Детский дом "Умит" Управления образования Восточно-Казахстанской области

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

В том числе:

872,505 тысяч тенге

93,483 тысяч тенге

приказ № 76 от 03.10.2018г.

(ссылка на документ об утверждении)

" " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт хоккейной коробки

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Текущий ремонт хоккейной коробки	720,516			720,516
		Итого по главе 2	720,516			720,516
		Итого по главам 1-7	720,516			720,516
		Итого по главам 1-9	720,516			720,516
2		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	14,410			14,410
3		Итого по сметному расчету:	734,926			734,926
		- в текущих ценах с 01.10.18 г.				
		в т.ч. с разбивкой по годам				
4		2019 г. - 100 % (МРП = 2550 тенге)	734,926			734,926
5		- в текущих и прогнозных ценах	779,022			779,022
		в т.ч. с разбивкой по годам				
6		2019 г. - 100 % (Инф = 1,060)	779,022			779,022
7		Налог на добавленную стоимость			93,483	93,483
		в т.ч. с разбивкой по годам				
8		2019 г. - НДС (12 %)			93,483	93,483
9		Всего по сметному расчету	779,022		93,483	872,505

в т.ч. с разбивкой по годам
2019 г.

10

в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки
заказчика (без учета НДС) (справочно)

779,022

93,483

872,505



ТОО "КомплекСервис"

Директор _____ Кудабаяв А. С

Заказ 11

Наименование стройки: Текущий ремонт хоккейной коробки КГУ "Детский Дом "Умит" Управления образования Восточно-Казахстанской области

Наименование объекта: Текущий ремонт хоккейной коробки КГУ "Детский Дом "Умит" Управления образования Восточно-Казахстанской области

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Текущий ремонт хоккейной коробки

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге

720,516

Сметная заработная плата, тыс. тенге

304,415

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

0,279

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	материалы	Всего	эксплуата- ция машин	оборудо- вание, мебель, инвентарь		
											зарплата рабочих- строителей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1110-0113-0201	Калитки глухие. Устройство с установкой столбов НР = 90 %	м2 калиток	4,5	6978,67	122,89	31404	553	14598	14783	49882	
					3611,78	38,44	16253	173	-	3695		
2	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	95	344,76	-	32752	-	-	22599	59779	
					344,76	-	32752	-	-	4428		
3	1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР = 69 %	м2	95	208,77	2,46	19833	234	16654	2056	23640	
					31	0,37	2945	35	-	1751		

4 1115-0403-1002	Поверхности металлические . Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	95	270,28	0,98	25677	93	14269	9088	37546
5 1110-0116-0102	Перегородки. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	360	106,14	3,87	38210	1392	10067	24614	67850
6 1115-0403-0301	Ограждение. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	360	74,31	1,66	26751	598	-	5026	
			360	764,7	2,27	275291	816	61313	170838	481819
				592,12	1,07	213162	386	-	35690	

Итого по смете

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- Накладные расходы, тенге
- Сметная прибыль (8 %), тенге

720 516

303 178
3 088
1 237
116 901
243 978
53 371

Составил

Проверил

Кудабаяв А. С.



Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Текущий ремонт хоккейной коробки

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6

Трудовые ресурсы

Затраты труда рабочих-строителей
Средневзвешенный разряд работы

Итого ФОТ

чел-ч 278
3,4

303178

Машины и механизмы

1 3105-0102-0102 Краны на автомобильном ходу, 10 т

маш.-ч

0,687

4495,00

3088

1800,00

1237

Итого по машинам и механизмам

3088

1237

Материалы

Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм
Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012
Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88
Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86

1 2101-0501-0601

м3

0,00864

5515,00

48

2 2103-0101-0103

1000 шт.

0,0117

44040,00

515

3 2107-0101-9901

м3

0,252

20017,00

5044

4 2107-0201-0201

м3

0,14625


27639,00

4042

5	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09315	27639,00	2575
6	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044415	370009,00	1643
7	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1305	310,00	40
8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,008	26,00	26
9	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0504	199236,00	10041
10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,211	90,00	109
11	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,024	172,00	520
12	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00378	79965,00	302
13	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0007155	610448,00	437
14	2204-0101-0903	Грунтовка химостойкая, ХС-068 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015105	821903,00	12415
15	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	118,815	466,00	55368
16	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0076	557711,00	4239
17	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,04	715,00	2174
18	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	32,76	530,00	17363

Итого по материалам

116901

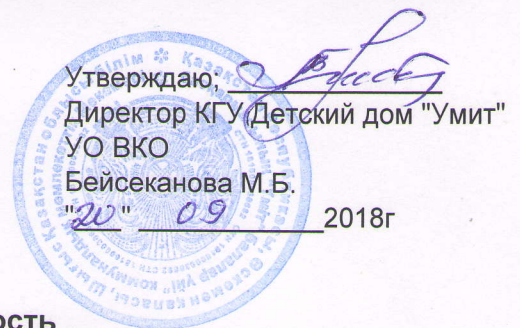

Дефектная ведомость

Текущий ремонт хоккейной коробки КГУ Детский дом "Умит" УО ВКО

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Заместитель директора по АХЧ Тюрникова И.В.

Члены комиссии: заместитель по УР Салыкбаева Г.М., бухгалтер Карыбаева Ж.Б.

составили дефектную ведомость на следующие виды работ:

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Калитки глухие. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	4,5
2	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	95
3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	95
4	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	95
5	Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	360
6	Ограждение. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	360

Члены комиссии;

Тюрникова И.В. _____

Салыкбаева Г.М. _____

Карыбаева Ж.Б. _____