

SANA 2025.6 от 11.06.2025 г.

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Приложение Г к НДЦС РК
Заказ 1 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость



КТУ "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах "Ymit" УО ВКО

4 400,000 тыс тенге

тыс тенге

471,429 тыс тенге

приказ №188 от 21.06.2025г

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт здания отделения г.Риддер
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6		7
		Часть I Проектирование					
		Проектные работы					
		Инженерные изыскания на строительство					
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу					
		Итого по части I в текущих ценах					
		Часть II Строительство					
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Глава 2. Основные объекты строительства					
	2-01	Текущий ремонт помещений	3 234,274				3 234,274
		Итого по главе 2	3 234,274				3 234,274
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	3 234,274			3 234,274
	сметная з/плата				1 360,178
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,508
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами постройке (6,3%)	203,759			203,759
	Итого по главе 8	203,759			203,759
	Итого по главам 1-8	3 438,033			3 438,033
	Сметная прибыль (5)%	171,902			171,902
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	171,902			171,902
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.	3 781,836			3 781,836
	Часть III Инжиниринговые услуги				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
	Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
	Итого в текущих ценах в том числе	3 781,836			3 781,836
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	3 781,836			3 781,836
	в т. ч. с разбивкой по годам:				

	- 2025 г. 2 квартал - 100%				
	В прогнозных ценах				3 781,836
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:	3 928,571			3 928,571
	- 2025 г. 2 квартал - 100% (Клер = 1,038800000)	3 928,571			3 928,571
	Итого по части I, II, III	3 928,571			3 928,571
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2025 г. 2 квартал	3 928,571			3 928,571
	Налог на добавленную стоимость, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:		471,429		471,429
	- 2025 г. 2 квартал				
	Всего по сводному сметному расчету	3 928,571	471,429		4 400,000
	в т. ч. с разбивкой по годам:		471,429		4 400,000
	- 2025 г. 2 квартал	3 928,571	471,429		4 400,000
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Проектно-строительная компания "BASTAU" Бейсембаев Ф.Б.



Наименование стройки: Текущий ремонт здания отделения г.Риддер

Наименование объекта: Текущий ремонт здания отделения г.Риддер

Форма 4
Заказ 1

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт здания отделения г.Риддер


Основание:

Сметная стоимость 3234,274 тыс. тенге
Средства на оплату 1431,022 тыс. тенге
Труда
Нормативная
трудоемкость 0,539 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 234 274
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			3 234 274
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 234 274
1	6112-0302-0104 Ккгим = 1,06	Покраска водозумпльсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	374,495	2856	1 069 558
		неучтенные ресурсы				
1.1	236-202-0301	Краска водозумпльсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,25840155	262219	67 757
2	6112-0202-0701 Ккгим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	100	3204	320 400
		неучтенные ресурсы				
2.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1119,8	84	94 063
3	6112-0302-0103 Ккгим = 1,06	Покраска водозумпльсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	685	2291	1 569 335
		неучтенные ресурсы				
3.1	236-202-0301	Краска водозумпльсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,43155	262219	113 161

Составил
Проверил

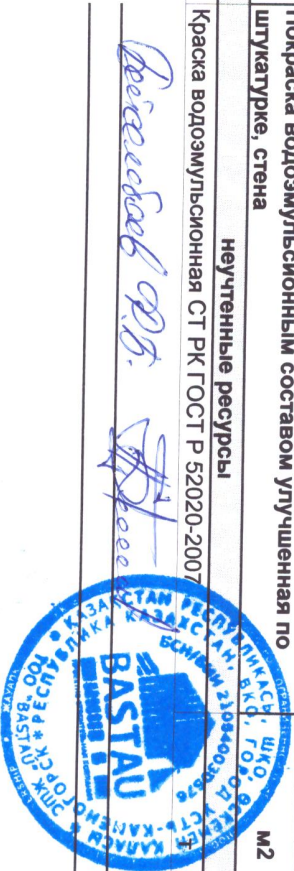

Наименование стройки: Текущий ремонт здания отделения г.Риддер

Заказ 1

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Основание: Текущий ремонт здания отделения г.Риддер

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6		7

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов		чел.-ч	539		
---	------------------------------------	--	--------	-----	--	--

Средства на оплату труда

1 431 022

Машины и механизмы

1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,922	200	784
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1272	13560 4193	1 725 533
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,41541294	6535 2457	2 715 1 021
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,85149352	8767 2935	16 232 5 434

Итого по машинам и механизмам

6,31610646

21 456

6 988

Материалы

1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4	297	119
2	218-103-0201	Ветошь	кг	3,2844345	1103	3 623
3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	8,899758	4057	36 106
4	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1119,8	84	94 063
5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,7	219	2 562
6	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,68995155	262219	180 918
7	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	555,32225	116	64 417

Итого по материалам

381 809

Утверждаю
Директор КГУ "ЦПД, НССУ "Үміт"
управления образования ВКО
Бейсеканова М.Б.
"21" "06" 2025 г

Дефектная ведомость
Текущий ремонт здания отделения г.Риддер

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Покраска водоземulsionным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м ²	374,495
2	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	100
3	Покраска водоземulsionным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	685

Составил Заведующий отделения Капезов А.А.